

CORDINO DI POSIZIONAMENTO SUL LAVORO

PROT-11



Il cordino universale regolabile può essere dotato di uno dei seguenti moschettoni:


AZ 002

ACCIAIO GALVANIZZATO
APERTURA: 18 mm
PESO: 220 g



AZ 022

ACCIAIO GALVANIZZATO
APERTURA: 50 mm
PESO: 500 g

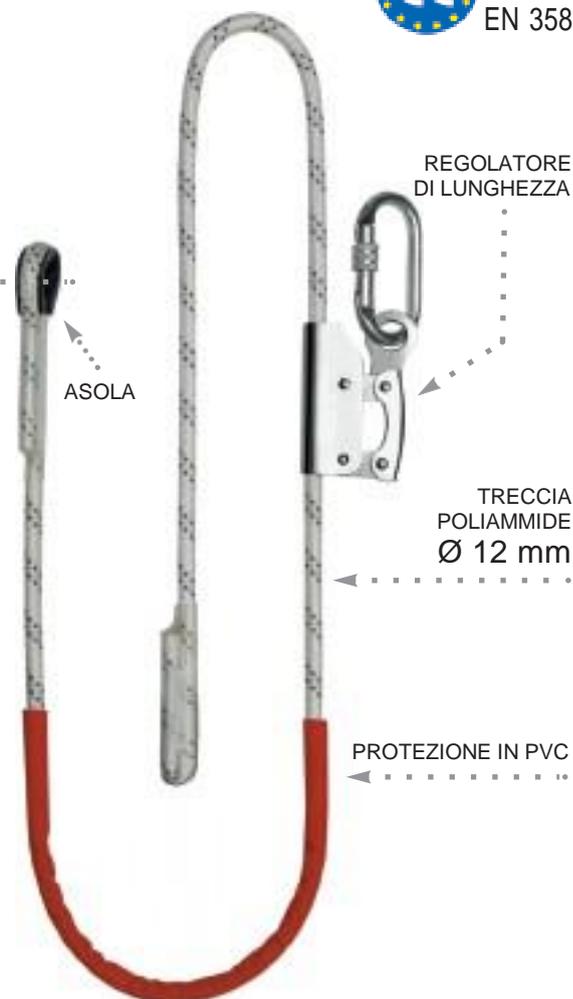

Cordino PROT-11

- Cordino di posizionamento con lunghezza di 2 m, regolabile anche sotto carico tramite apposito dispositivo che consente lo scorrimento della fune.
- Il dispositivo scorrevole è dotato di moschettone ovale AZ-011
- Una delle estremità del cordino di posizionamento è dotata di un moschettone a doppio comando mentre l'altra estremità è dotata di un ingrossamento che non consente lo sfilamento accidentale del dispositivo.
- Può essere usato con tutti i tipi di cinture di posizionamento collegandolo ad entrambi gli anelli laterali.
- Fune in poliammide dotato di filo in colore contrastante per evidenziare l'usura e di apposita guaina in PVC rosso che protegge la fune dai contatti con superfici ruvide e taglienti.
- Si utilizza con una cintura o imbracatura dotata di una cintura di posizionamento durante il montaggio dei tralicci o delle gru in edilizia.

PROT-11 ARTICOLI STANDARD lunghezza 2 m

PROT-11-22 con 1 moschettone AZ-002

PROT-11-222 con 1 moschettone AZ-022

CORDINO DI POSIZIONAMENTO PER ARBORICOLTURA, MONTAGGIO GRU, IN CAVO D'ACCIAIO ANTITAGLIO

PROT-10



CE0082

EN 358

Il cordino universale regolabile può essere dotato di uno dei seguenti moschettoni:

AZ 002

ACCIAIO GALVANIZZATO
APERTURA: 18 mm
PESO: 220 g



AZ 022

ACCIAIO GALVANIZZATO
APERTURA: 50 mm
PESO: 500 g



PROT-10

- Cordini di posizionamento in **cavo d'acciaio** per potatori arboricoli e montatori di gru edili.
- La fune d'acciaio ricoperta in poliammide non può essere tagliata dalla sega a motore normalmente utilizzata da chi operi sugli alberi. Anche durante il montaggio delle gru edili l'avere una fune d'acciaio in sostituzione della normale fune in poliammide costituisce una ulteriore sicurezza.
- Il dispositivo di regolazione lunghezza è già dotato di proprio moschettone AZ-011 mentre l'altra estremità del cordino può essere dotato di uno dei moschettoni illustrati.
- L'estremità libera della fune è dotata di ingrossamento che non consente lo sfilamento accidentale del dispositivo.

PROT-10 ARTICOLI STANDARD lunghezza 2 m

PROT-10-L-22 con 1 moschettone AZ-002

PROT-10-L-222 con 1 moschettone AZ-022

LUNGHEZZE

PROT-10-30-22 lunghezza 3,0 m con 1 moschettone AZ-002

PROT-10-30-222 lunghezza 3,0 m con 1 moschettone AZ-022

CORDINO DI POSIZIONAMENTO SUL LAVORO

PROT-2



CE0082

EN 358

Il cordino universale regolabile può essere dotato di uno dei seguenti moschettoni:

AZ 002

ACCIAIO GALVANIZZATO
APERTURA: 18 mm
PESO: 220 g



AZ 022

ACCIAIO GALVANIZZATO
APERTURA: 50 mm
PESO: 500 g



Cordino PROT-2

- Cordino di posizionamento con lunghezza di 2 m, regolabile anche sotto carico tramite apposito dispositivo che consente lo scorrimento della fune.
- Il dispositivo scorrevole è dotato di moschettone ovale AZ-011
- Una delle estremità del cordino di posizionamento è dotata di un moschettone a doppio comando mentre l'altra estremità è dotata di un ingrossamento che non consente lo sfilamento accidentale del dispositivo.
- Può essere usato con tutti i tipi di cinture di posizionamento collegandolo ad entrambi gli anelli laterali.
- Fune in poliammide dotato di filo in colore contrastante per evidenziare l'usura e di apposita guaina in PVC rosso che protegge la fune dai contatti con superfici ruvide e taglienti.
- Si utilizza con una cintura o imbracatura dotata di una cintura di posizionamento durante il montaggio dei tralicci o delle gru in edilizia.

PROT-2 ARTICOLI STANDARD lunghezza 2 m

PROT-2-22 con 1 moschettone AZ-002

PROT-2-222 con 1 moschettone AZ-022

CORDINO DI POSIZIONAMENTO PER ARBORICOLTURA, MONTAGGIO GRU, IN CAVO D'ACCIAIO ANTITAGLIO

PROT-30



Il cordino universale regolabile può essere dotato di uno dei seguenti moschettoni:

AZ 002

ACCIAIO GALVANIZZATO
APERTURA: 18 mm
PESO: 220 g



AZ 022

ACCIAIO GALVANIZZATO
APERTURA: 50 mm
PESO: 500 g



Cordino PROT-30

- Cordino di posizionamento in **cavo d'acciaio** con lunghezza di 2 m, regolabile anche sotto carico tramite apposito dispositivo che consente lo scorrimento della fune.
- Il dispositivo scorrevole è dotato di moschettone ovale AZ-011
- Una delle estremità del cordino di posizionamento è dotata di un moschettone a doppio comando mentre l'altra estremità è dotata di un ingrossamento che non consente lo sfilamento accidentale del dispositivo.
- Può essere usato con tutti i tipi di cinture di posizionamento collegandolo ad entrambi gli anelli laterali.
- Fune in poliammide dotata di filo in colore contrastante per evidenziare l'usura e di apposita guaina in PVC rosso che protegge la fune dai contatti con superfici ruvide e taglienti.
- Si utilizza con una cintura o imbracatura dotata di una cintura di posizionamento durante il montaggio dei tralicci o delle gru in edilizia.



PROT-30 ARTICOLI STANDARD lunghezza 2 m

PROT-30-L-22 con 1 moschettone AZ-002

PROT-30-L-222 con 1 moschettone AZ-022

LUNGHEZZE

PROT-30-30-22 lunghezza 3,0 m con 1 moschettone AZ-002

PROT-30-30-222 lunghezza 3,0 m con 1 moschettone AZ-022

CORDINO ELASTICO CON EFFETTO DI ASSORBIMENTO D'ENERGIA

LA-001



CE 0082

EN 355

Lungh. max	2 m
Materiale	Polyamide

Il cordino elastico può essere dotato di uno dei seguenti moschettoni:

AZ 002

ACCIAIO GALVANIZZATO
APERTURA: 18 mm
PESO: 220 g



AZ 022

ACCIAIO GALVANIZZATO
APERTURA: 50 mm
PESO: 500 g



AZ 023

ALLUMINIO
APERTURA: 60 mm
PESO: 480 g



AZ 011

ACCIAIO GALVANIZZATO
APERTURA: 20 mm
(chiusura a ghiera)
MASSA: 180 g



ASOLE

NON HA BISOGNO DI ASSORBITORE D'ENERGIA IN QUANTO IL CORDINO STESSO E' UN ASSORBITORE DI ENERGIA

CARICO MASSIMO IN CADUTA
6kN

LA-001 ARTICOLI STANDARD - Lunghezza cinghia 160 cm

ABM-LA-22 con 2 moschettoni AZ-002

ABM-LA-222 con 1 moschettone AZ-002 + 1 moschettone AZ-022

ABM-LA-223 con 1 moschettone AZ-002 + 1 moschettone AZ-023

ABM-LA-1122 con 1 moschettone AZ-002 + 1 moschettone AZ-011 - per linee vita

CORDINO ELASTICO CON EFFETTO DI ASSORBIMENTO D'ENERGIA

LA-001



CE 0082

EN 355

Lungh. max	2 m
Materiale	Polyamide

Il cordino elastico può essere dotato di uno dei seguenti moschettoni:

AZ 002

ACCIAIO GALVANIZZATO
APERTURA: 18 mm
PESO: 220 g



AZ 022

ACCIAIO GALVANIZZATO
APERTURA: 50 mm
PESO: 500 g



AZ 023

ALLUMINIO
APERTURA: 60 mm
PESO: 480 g



AZ 011

ACCIAIO GALVANIZZATO
APERTURA: 20 mm
(chiusura a ghiera)
MASSA: 180 g



ASOLE

NON HA BISOGNO DI ASSORBITORE D'ENERGIA IN QUANTO IL CORDINO STESSO E' UN ASSORBITORE DI ENERGIA

CARICO MASSIMO IN CADUTA
6kN

LA-001 ARTICOLI STANDARD - Lunghezza cinghia 160 cm

LA-22 con 2 moschettoni AZ-002

LA-222 con 1 moschettone AZ-002 + 1 moschettone AZ-022

LA-223 con 1 moschettone AZ-002 + 1 moschettone AZ-023

LA-1122 con 1 moschettone AZ-002 + 1 moschettone AZ-011 - per linee vita

CORDINO UNIVERSALE REGOLABILE

LB-100



CE 0082
EN 354
EN 358

Lungh. max	2 m
Materiale	Polyamide

Il cordino universale regolabile può essere dotato di uno dei seguenti moschettoni:

AZ 002

ACCIAIO GALVANIZZATO
APERTURA: 18 mm
PESO: 220 g



AZ 022

ACCIAIO GALVANIZZATO
APERTURA: 50 mm
PESO: 500 g



AZ 011

ACCIAIO GALVANIZZATO
APERTURA: 20 mm
(chiusura a ghiera)
MASSA: 180 g



FUNE IN POLIAMMIDE
Ø 12 mm

ATTENZIONE:
Non usare come
cordino anticaduta!

Può essere usato come:

- cordino di sicurezza aggiungendo l'assorbitore d'energia ABM (solo per LB-101-15)
- cordino di posizionamento sul lavoro
- cordino di trattenuta
- può essere usato con tutti i tipi di cinture di posizionamento collegando ad entrambi gli anelli laterali.
- si utilizza con cintura o imbracatura dotata di cintura di posizionamento durante il montaggio dei tralicci o delle gru in edilizia.

NOTA: la lunghezza è quella totale del cordino con i moschettoni quindi, la lunghezza della fune, può essere diversa al variare dei moschettoni usati.

LB-100 ARTICOLI STANDARD

LB-100-15	lunghezza 1,5 m	senza moschettoni
LB-100-15-22	lunghezza 1,5 m	con 2 AZ-002
LB-100-15-11	lunghezza 1,5 m	con 2 AZ-011
LB-100-15-222	lunghezza 1,5 m	con 1 AZ-002 + 1 AZ-022
LB-100-20	lunghezza 2,0 m	senza moschettoni
LB-100-20-22	lunghezza 2,0 m	con 2 AZ-002
LB-100-20-11	lunghezza 2,0 m	con 2 AZ-011
LB-100-20-222	lunghezza 2,0 m	con 1 AZ-002 + 1 AZ-022

CORDINO UNIVERSALE FISSO

LB-101



CE 0082
EN 354
EN 358

Lungh. max	2 m
Materiale	Polyamide

Il cordino universale può essere dotato di uno dei seguenti moschettoni:

AZ 002

ACCIAIO GALVANIZZATO
APERTURA: 18 mm
PESO: 220 g




AZ 022

ACCIAIO GALVANIZZATO
APERTURA: 50 mm
PESO: 500 g



AZ 011

ACCIAIO GALVANIZZATO
APERTURA: 20 mm
(chiusura a ghiera)
MASSA: 180 g

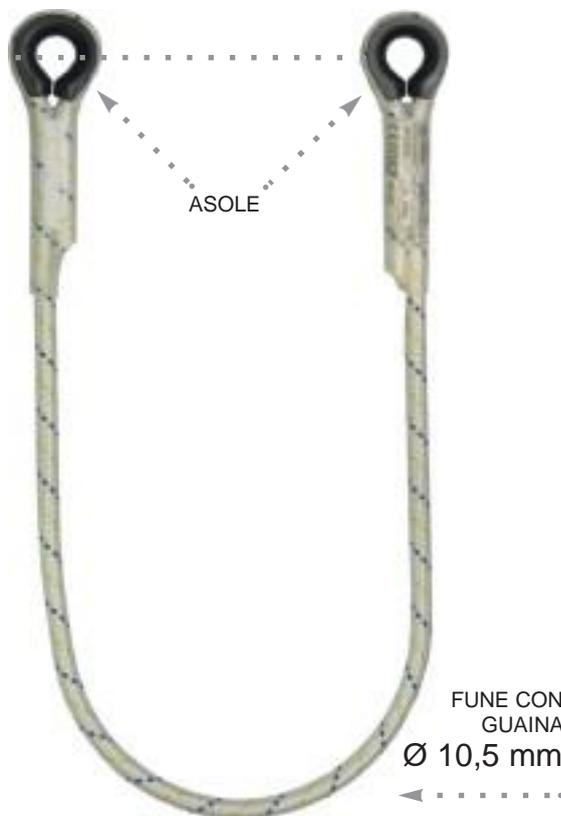

ATTENZIONE:
Non usare come cordino anticaduta!

Può essere usato come:

- cordino di sicurezza aggiungendo l'assorbitore d'energia ABM (solo per LB-101-15)
- cordino di trattenuta

NOTA: la lunghezza è quella totale del cordino con i moschettoni, quindi la lunghezza della fune può essere diversa al variare dei moschettoni usati.

LB-101 ARTICOLI STANDARD

LB-101-15	lunghezza 1,5 m	senza moschettoni
LB-101-15-22	lunghezza 1,5 m	con 2 AZ-002
LB-101-15-11	lunghezza 1,5 m	con 2 AZ-011
LB-101-15-222	lunghezza 1,5 m	con 1AZ-002 + 1AZ-022
LB-101-20	lunghezza 2,0 m	senza moschettoni
LB-101-20-22	lunghezza 2,0 m	con 2 AZ-002
LB-101-20-11	lunghezza 2,0 m	con 2 AZ-011
LB-101-20-222	lunghezza 2,0 m	con 1AZ-002 + 1AZ-022

CORDINO FISSO DOPPIO

LB-102



CE 0082

EN 354

EN 358

Lungh. max 2 m

Materiale Polyamide

Il cordino fisso doppio può essere dotato di uno dei seguenti moschettoni:

AZ 002

ACCIAIO GALVANIZZATO
APERTURA: 18 mm
PESO: 220 g



AZ 022

ACCIAIO GALVANIZZATO
APERTURA: 50 mm
PESO: 500 g




AZ 023

ALLUMINIO
APERTURA: 60 mm
PESO: 480 g



AZ 011

ACCIAIO GALVANIZZATO
APERTURA: 20 mm
(chiusura a ghiera)
MASSA: 180 g

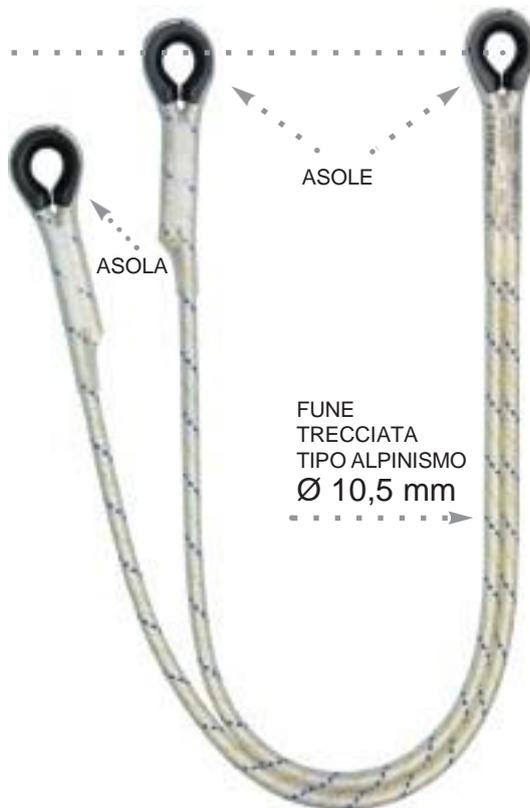

Può essere usato come:

- cordino di sicurezza aggiungendo l'assorbitore d'energia ABM
- cordino di trattenuta

NOTA: la lunghezza è quella totale del cordino con i moschettoni quindi, la lunghezza della fune, può essere diversa al variare dei moschettoni usati.

LB-102 ARTICOLI STANDARD

LB-102-22 con 3 moschettoni AZ-002

LB-102-222 con 1 moschettone AZ-002 + 2 moschettoni AZ-022

LB-102-223 con 1 moschettone AZ-002 + 2 moschettoni AZ-023

LB-102-0101 con 3 moschettoni AZ-011

CORDINO FISSO

PROTETTO DALLE SCINTILLE

LB-211



CE0082
EN 354
EN 358

Il cordino universale fisso può essere dotato di uno dei seguenti moschettoni:

AZ 002

ACCIAIO GALVANIZZATO
APERTURA: 18 mm
PESO: 220 g



AZ 022

ACCIAIO GALVANIZZATO
APERTURA: 50 mm
PESO: 500 g



ATTENZIONE:

Non usare come cordino anticaduta!

- La fune è **PROTETTA CONTRO SCINTILLE E GOCCE DI SALDATURE**
- Il cordino può essere usato in vicinanza di saldatori, molatori, ecc.

LB-211 ARTICOLI STANDARD lunghezza 1,5 m

ABM-LB-22 con 2 moschettoni AZ-002

ABM-LB-222 con 1 moschettone AZ-002 + 1 moschettone AZ-022

CORDINO FISSO

PROTETTO DALLE SCINTILLE

LB-211



CE0082

EN 354

EN 358

Il cordino universale fisso può essere dotato di uno dei seguenti moschettoni:


AZ 002

ACCIAIO GALVANIZZATO
APERTURA: 18 mm
PESO: 220 g



AZ 022

ACCIAIO GALVANIZZATO
APERTURA: 50 mm
PESO: 500 g

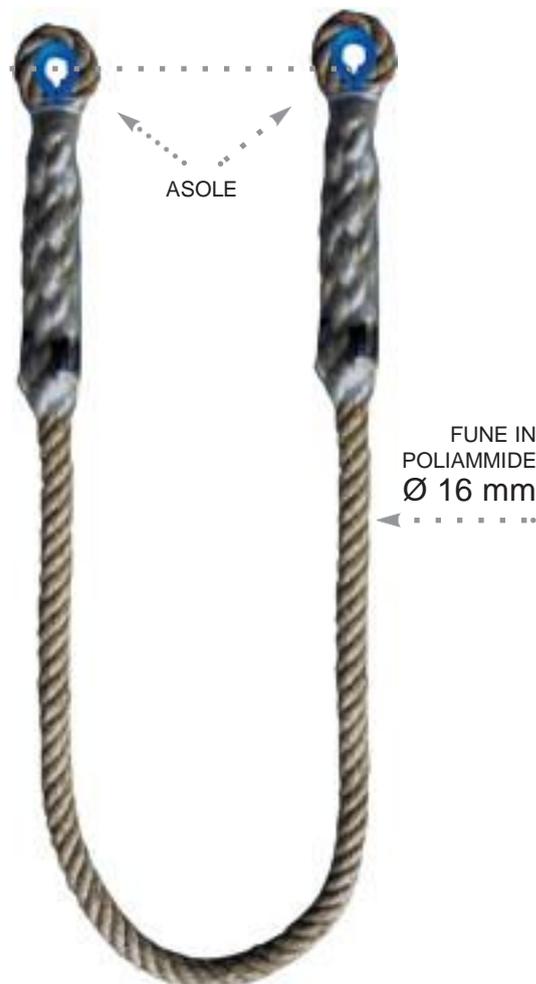

ATTENZIONE:

Non usare come cordino anticaduta!

- La fune è **PROTETTA CONTRO SCINTILLE E GOCCE DI SALDATURE**
- Il cordino può essere usato in vicinanza di saldatori, molatori, ecc.

LB-211 ARTICOLI STANDARD lunghezza 1,5 m

LB-22 con 2 moschettoni AZ-002

LB-222 con 1 moschettone AZ-002 + 1 moschettone AZ-022

CORDINO ELASTICO DI TRATTENUTA E POSIZIONAMENTO

LE-101



CE 0082

EN 354

Lungh. max	2 m
Materiale	Polyamide

Il cordino può essere dotato di uno dei seguenti moschettoni:

AZ 002

ACCIAIO GALVANIZZATO
APERTURA: 18 mm
PESO: 220 g



AZ 022

ACCIAIO GALVANIZZATO
APERTURA: 50 mm
PESO: 500 g



AZ 023

ALLUMINIO
APERTURA: 60 mm
PESO: 480 g



AZ 011

ACCIAIO GALVANIZZATO
APERTURA: 20 mm
(chiusura a ghiera)
MASSA: 180 g



Cordino LE-101

- L'elasticità del cordino serve unicamente a diminuirne l'ingombro ed evitare gli inciampi durante i movimenti di risalita di scale/tralicci.
- **ATTENZIONE!** L'effetto elastico non costituisce un assorbimento d'energia come previsto per i cordini anticaduta.

LE 101 ARTICOLI STANDARD - Lunghezza totale circa 2 m (con i moschettoni)

LE - 22	con 2 moschettoni AZ 002	
LE - 222	con 1 moschettone AZ 002	+ 1 moschettone AZ 022
LE - 223	con 1 moschettone AZ 002	+ 1 moschettone AZ 023
LE - 1122	con 1 mosch. AZ 002	+ 1 mosch. AZ 011 - per linee-vita
LE - 0101	con 2 mosch. AZ 011 - lungh. 1 m - per linee-vita	